



Stellantrieb Klappensteuerung STA

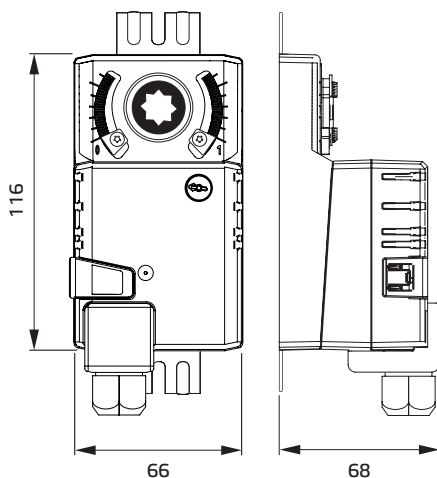

Typ	ID	f Hz	U _N V	Ansteuerung	Gewicht kg
STA 01	103590	50/60	24 AC/DC	3-Punkt	0,3
STA 02	107204	50/60	24 AC/DC	stetig 0-10V	0,3
STA 11	103933	50/60	230 AC	3-Punkt	0,3

- Stellantrieb Klappensteuerung
- Luftklappengröße bis ca. 1m²
- Drehmoment 5 Nm
- Drehrichtung wählbar (rechts/links)
- Ansteuerung DC 0-10 V oder 3-Punkt-Steuerung
- Temperaturbereich -30°C ... +50°C
- Schutzart IP 54

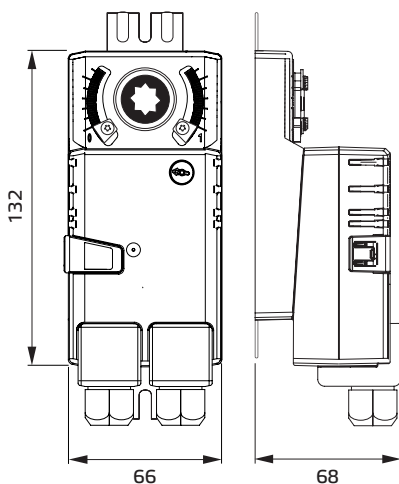

Typ	ID	f Hz	U _N V	Ansteuerung	Gewicht kg
STA 12	107631	50/60	230 AC	stetig 0-10V	0,4

- Stellantrieb Klappensteuerung
- Luftklappengröße bis ca. 1m²
- Drehmoment 5 Nm
- Drehrichtung wählbar (rechts/links)
- Ansteuerung DC 0-10 V
- Temperaturbereich -30°C ... +50°C
- Schutzart IP 54

Legende:

- f = Frequenz
U_N = Nennspannung