

DAS NEUE ACCUFLOW KOMPAKT H

Mit Speichermassenwärmetauscher und Feuchterückgewinnung



- Wärmerückgewinnung von bis zu 93%
- Sehr niedrige externe Leckage: L2 (DIN EN 1886)
- Hohe Feuchterückgewinnung
- Keine Vereisungsgefahr und damit höherer Jahresnutzungsgrad
- Volumenstromkonstante EC-Ventilatoren
- Maximale Ausnutzung des Gerätequerschnittes
- Sehr kompakte Bauweise
- Integriertes Warmwassernachheizregister
- Regelung integriert, anschlussfertig verdrahtet

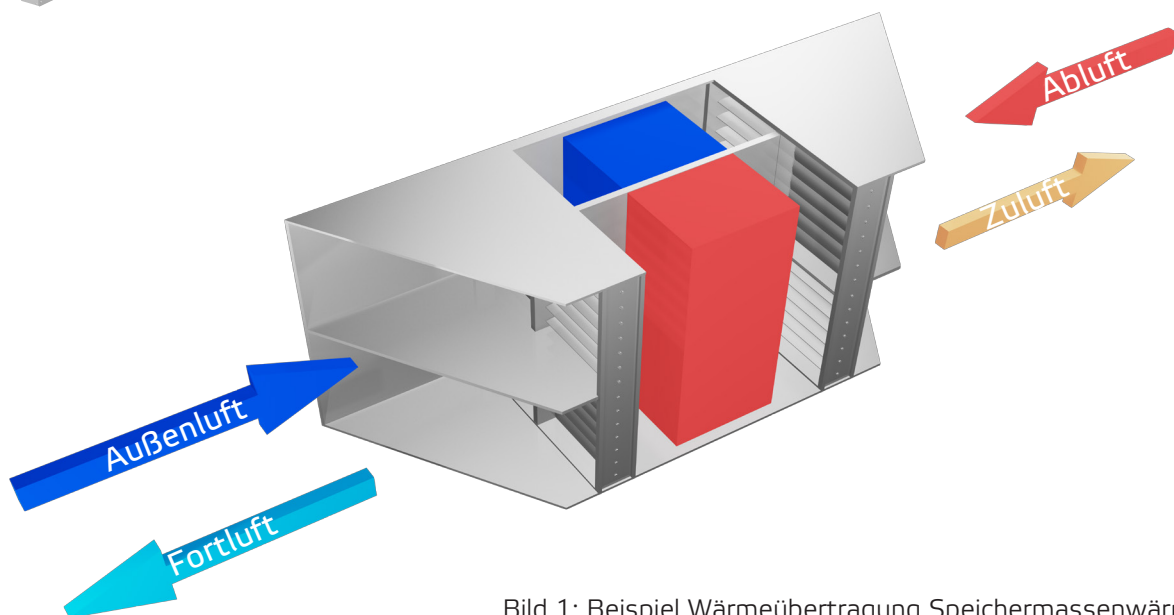


Bild 1: Beispiel Wärmeübertragung Speichermassenwärmetauscher

Die bewährte **ACCUFLOW** Baureihe ergänzen wir jetzt mit einer neuen Ausführung mit horizontalen Anschlüssen. Die **ACCU K H** Geräte werden üblicherweise in einem Technikraum installiert und die großen Revisionsöffnungen ermöglichen uneingeschränkten Zugang zu jedem Einbauteil für Wartung und Reinigung.

Nr.	Bezeichnung	ID
1	ACCU K 2400 H WOJR	145770
2	ACCU K 2400 H WOJL	145773